BCS

www.bcscctv.pl

Nowe switche BCS Line

W OFERCIE BCS POJAWIŁY SIĘ NOWE PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE (SWITCHE) SERII LINE. JEDNYM Z MODELI NALEŻĄCYM DO TEJ RODZINY PRODUKTÓW JEST SWITCH BCS-L-SP2402G-2SFP. JEST TO ZARAZEM NAJWIĘKSZY Z DOSTĘPNYCH MODELI, WYPOSAŻONY W 24 PORTY SIECIOWE POE O PRĘDKOŚCI TRANSMISJI DO 100 MB/S, DODATKOWE DWA PORTY 1000 MB/S ORAZ DWA PORTY ŚWIATŁOWODOWE.

Urządzenie dysponuje wysokim budżetem mocy dostępnym dla urządzeń wymagających zasilania, wynoszącym aż 360 W.
Wszystkie porty obsługujące PoE oferują obsługę standardu PoE+, dzięki czemu można do nich podłączyć urządzenia o zwiększonym poborze mocy, sięgającym do 30 W. Każdy z tych portów wspiera również długodystansową transmisję danych i zasilania, której zasięg wynosi maksymalnie 250 metrów (z wykorzystaniem skrętki).

Opisywany model przełącznika jest w pełni zarządzalny, co pozwala na dodatkową konfigurację i obsługę ruchu sieciowego. Konfiguracja ta jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, a dostęp do niej jest oczywiście chroniony hasłem.

Switch umożliwia konfigurację protokołu Spanning Tree, sieci VLAN, agregację połączeń, zarządzanie QoS, wsparcie dla serwerów NAS i Radius. Do funkcji poprawy bezpieczeństwa można zaliczyć zarządzanie na podstawie adresów MAC (przypisanie adresu do konkretnego portu), kontrola IGMP oraz zabezpieczenie SSL, z możliwością wygenerowania certyfikatu z poziomu switcha.
Możliwe jest monitorowanie pracy przełącznika poprzez protokół SNMP.

PULSAR

www.pulsar.pl

Uniwersalny system zasilania do switchy PoE

FIRMA PULSAR, W ODPOWIEDZI NA ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU W SEKTORZE MONITORINGU IP, WPROWADZA DO SWOJEJ OFERTY UNIWERSALNY SYSTEM ZASILANIA DLA SWITCHY POE. TO GRUPA OBUDÓW WYPOSAŻONA W ZASILACZE Z AKCESORIAMI I ODPOWIEDNIE BLACHY MONTAŻOWE DEDYKOWANE DLA SWITCHY POE.
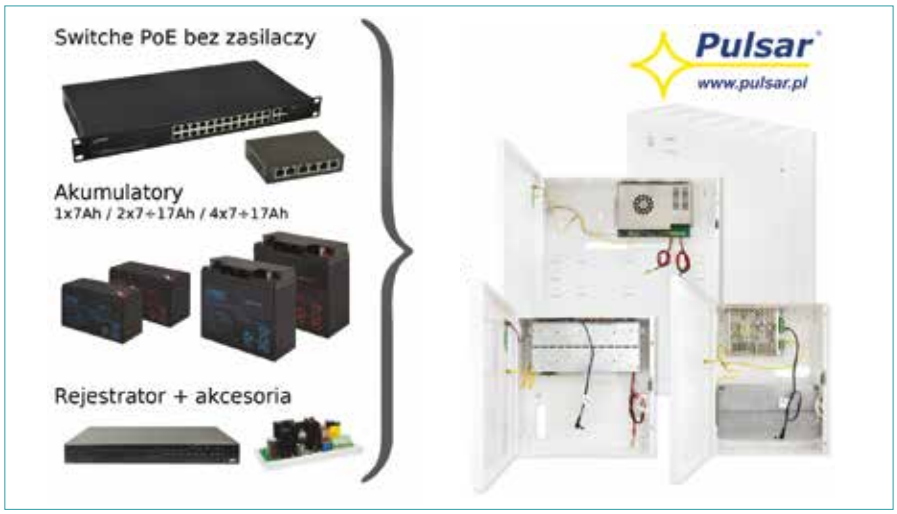
Seria SWS, wyposażona w zasilacze stabilizowane, obejmuje dwa modele: SWS-60 oraz SWS-150 (odpowiednio zasilacze 60 W i 150 W) i jest dedykowana głównie do switchy z 4/8 portami PoE.
Z kolei seria SWB to seria z zasilaczami buforowymi, do której należą modele: SWB-60/120/300 i SWB-300RACK. Pierwsze trzy są przeznaczone do switchy z 4/8 portami PoE, a konstrukcyjnie obudowa ma miejsce na akumulatory odpowiednio: 1 x 7 Ah/2 x 17 Ah/4 x 17 Ah. Zastosowanie mniejszej liczby niż 4 szt. akumulatorów związane jest z zainstalowaniem przetwornic podbijających napięcie do poziomu 52 VDC (dla zapewnienia na wyjściu standardu PoE+).
Model SWB-300RACK jest już dedykowany do systemów zawierających switche PoE 16- i 24-portowe, które z racji gabarytów są montowane w profilach RACK 19". Profile RACK o wymiarze 3U, które w tej obudowie są zamontowane poziomo, pozwalają zainstalować dodatkowe elementy systemu w standardzie RACK, takie jak *patch panel* czy rejestrator. W tylnej części obudowy przewidziano przetłoczenia do zamontowania rejestratora, który nie ma uchwytu RACK, wymagane do tego są dwa pasy dostępne w ofercie jako akcesorium o kodzie ZPR.
Model SWB-300RACK, ze względu na możliwość zamontowania w nim rejestratora, ma też opcję montażu dwóch dodatkowych zamków o różnym kodzie MR008 – dla spełnienia wymogów związanych z wytycznymi RODO.
Firma Pulsar wprowadza do swojej oferty switche PoE bez zasilaczy, umożliwiające utworzenie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego IP. Są to serie S... WP, SG....WP, SF...WP i obejmują – w zależności od serii – switche PoE 4-/8-/16-/24-portowe.
Więcej informacji nt. konkretnych parametrów i dedykowanych akcesoriów na stronie producenta.